

PGL-E028-260408.M02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

15/04/2026

**TỦ LẠNH, TỦ MÁT VÀ TỦ ĐÔNG/
REFRIGERATOR, REFRIGERATOR-FREEZER AND FREEZER**

THÔNG TIN VỀ MẪU THỬ NGHIỆM/ SAMPLE INFORMATION


1. Mẫu thử nghiệm <i>Equipment Under Test (EUT):</i>	Tên mẫu thử/ <i>EUT name:</i>	Tủ lạnh	
	Thương hiệu/ <i>Brand:</i>	LIEBHERR	
	Kiểu/ <i>Model:</i>	MBsddi 9528 Index 20B	
	Xuất xứ/ <i>Origin:</i>	Bulgaria/ <i>Bulgaria</i>	
	Mô tả mẫu/ <i>Description:</i>	Trang/ <i>Page:</i> 4/8	
2. Loại sản phẩm/ <i>Product type:</i>	Tủ lạnh/ <i>Refrigerator-freezer (RF):</i>	RF	
	Tủ mát/ <i>Refrigerator (R):</i>		
	Tủ đông/ <i>Freezer (F):</i>		
3. Số lượng mẫu/ <i>Quantity (Cái/ Unit):</i>		01	
4. Khách hàng/ <i>Customer:</i>		Công ty TNHH Euroappliances	
THÔNG TIN THỬ NGHIỆM/ <i>TEST INFORMATION</i>			
5. Ngày nhận mẫu/ <i>Date received:</i>	08/04/2026	6. Thời gian thử nghiệm/ <i>Test duration:</i>	08/04/2026 - 15/04/2026
7. Tên phép thử/ <i>The name of test:</i>	Thử nghiệm hiệu suất năng lượng/ <i>Energy efficiency test</i>		
8. Phương pháp thử/ <i>Test method:</i>	TCVN 7828:2016; TCVN 7829:2016; ISO 62552-1,2,3:2015; YCKH		
9. Kết quả thử nghiệm/ <i>Test result:</i>	Trang/ <i>Page:</i> 6/8 ÷ 7/8	10. Kết luận/ <i>Conclusion:</i>	Đạt/ <i>Pass</i>

QUẢN LÝ THỬ NGHIỆM
Testing Manager



Phạm Văn Minh Đồng

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quality Manager



Nguyễn Văn Nam

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
CENTER DIRECTOR



Lê Mạnh Tiến

1. Trong suốt báo cáo này, dấu chấm được sử dụng làm dấu phân cách thập phân/ *Throughout this report, a point is used as the decimal separator.*
2. Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo do chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy/ *The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.*

N/A: Không áp dụng.
Not applicable

Trang/ *Page:* 1/ 8

PGL-E028-260408.M02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

15/04/2026

THÔNG TIN CHUNG VỀ BÁO CÁO/
GENERAL INFORMATION ABOUT THE REPORT

1. Phương thức lấy mẫu/ Sampling method:	Mẫu thử do khách hàng gửi đến/ <i>Samples are sent by the customers.</i>
2. Đặc điểm kỹ thuật Thử nghiệm/ Test specification:	
- Tên phép thử/ <i>Test name:</i>	Thử nghiệm hiệu suất năng lượng/ <i>Energy efficiency test</i>
- Phương pháp thử/ <i>Test method:</i>	TCVN 7828:2016; TCVN 7829:2016; ISO 62552-1,2,3:2015 Yêu cầu thử nghiệm do khách hàng cung cấp/ <i>Testing requirements provided by the customers.</i>
3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm chung/ General disclaimer:	- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu được thử nghiệm/ <i>The test results presented in this report relate only to the object tested;</i> - Tên mẫu, thương hiệu, ký hiệu/ kiểu loại, số sê-ri, xuất xứ, các dấu phù hợp và các thông tin khác của mẫu thử do khách hàng công bố/ cung cấp và chịu trách nhiệm/ <i>Sample name, brand, model, serial number, origin, conformity marks, and other information of the test sample are declared/ provided by the customer and are under their responsibility.</i> - Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của bên gửi mẫu/ <i>The customer's name is written as requested by submitter.</i> - Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia (PGL) không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả/ <i>Phuc Gia Laboratory Corporation (PGL) is disclaimer when the information is supplied by the customers may affect the validity of results;</i> - Không được sao chép một phần báo cáo thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của PGL/ <i>This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of PGL;</i> - Tính xác thực của báo cáo thử nghiệm này và nội dung của nó có thể được xác minh bằng cách liên hệ với PGL, đơn vị chịu trách nhiệm về báo cáo thử nghiệm này/ <i>The authenticity of this Test Report and its contents can be verified by contacting PGL, who is responsible for this Test Report.</i>

1. Trong suốt báo cáo này, dấu chấm được sử dụng làm dấu phân cách thập phân/ *Throughout this report, a point is used as the decimal separator.*

2. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy/ *The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.*

N/A: Không áp dụng.
Not applicable


Trang/ Page: 2/ 8

PGL-E028-260408.M02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

15/04/2026

HÌNH ẢNH MẪU THỬ/ PHOTOGRAPHS OF EUT

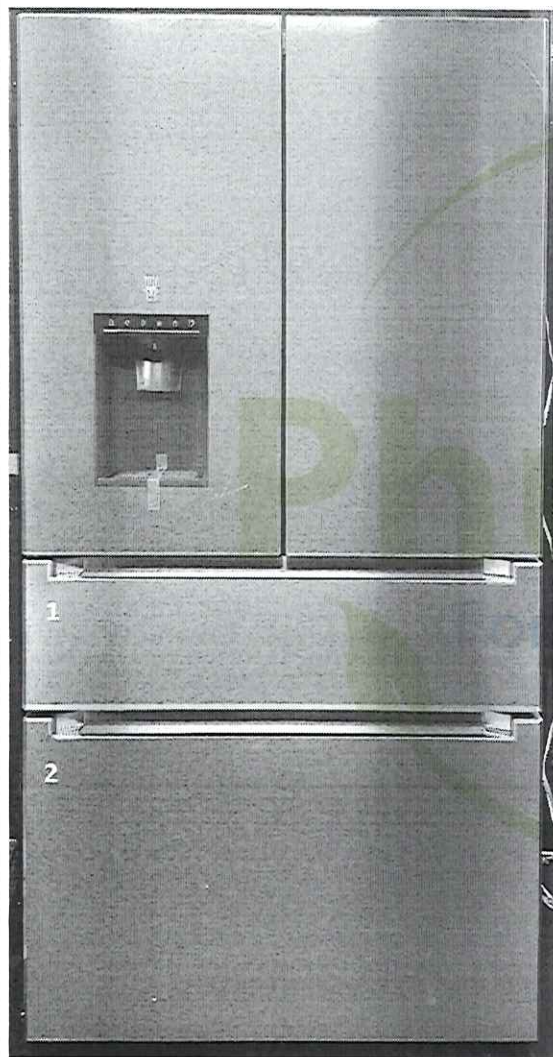

MBsddi 9528 Index 20B / 001
Service-Nr./No. Service: 9947948-02

PRESTIMENDES MULTIDOOR-GERÄT
FREESTANDING MULTIDOOR APPLIANCE
APPAREIL MULTIDOOR AUTONOME
EQUIPO MULTIPUERTA INDEPENDIENTE
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ МНОГООДЕРЖНОЕ УСТРОЙСТВО

Klasse/Class SN-ST EN 5502:2013	SN-ST EN 5502:2013	Typ/Type Type/Typo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta	Nettoinhalt/Net Capacity Volume Net/Capacidad Neta	Gasrefrigerant/Freon/Freon Pouvoir de Congel/Capaz Congeladora
330 005	617 l	6.2kg/24h EN 12550:2007			

R600a: 63g
271,5 W 1.7 A 220-240 V ~ 50/60 Hz
Serial-Nr. 56.559.034.3

Insulation (Pentane)
Made in EU/ Сделано в Болгарии
112025

LIEBHERR Liebherr-Haushaltsgeräte GmbH
Memminger Str. 77-79
D-86415 Gschwendhausen
www.liebherr.com

UL EU EAC CE NSF

Tem kỹ thuật/ Name plate



Mẫu thử/ EUT

Mức điều khiển nhiệt độ khi thử nghiệm/
Temperature control setting during testing

1. Trong suốt báo cáo này, dấu chấm được sử dụng làm dấu phân cách thập phân/ Throughout this report, a point is used as the decimal separator. N/A: Không áp dụng.
2. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy/ The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level. Not applicable

PGL-E028-260408.M02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

15/04/2026

TT	NỘI DUNG/ <i>DESCRIPTION</i>	KẾT QUẢ/ <i>RESULT</i>	NHẬN XÉT/ <i>VERDICT</i>
I	Thông Tin Về Sản Phẩm – Phạm Vi Áp Dụng/ <i>Sample Specification - Scope</i>		
1	Dung tích danh định/ <i>Rated Volume (L):</i> ≤ 1000	538.1	Phù hợp/ <i>Suitable</i>
2	Số lượng ngăn/ <i>Number of compartments</i>	3	-
3	Xả băng tự động/ <i>Defrost automatically:</i> - Có/ <i>Yes (Y)</i> - Không/ <i>No (N)</i>	Y	-
4	Kích thước tủ/ <i>Dimensions (mm) (HxWxD)</i>	-	-
5	Điện áp/ <i>Voltage (V):</i>	220-240	-
6	Tần số/ <i>Frequency (Hz):</i>	50/60	-
II	Thiết bị đo/ <i>Test equipment</i>		
1	Buồng thử nghiệm tủ lạnh/ <i>Test chamber for refrigerator:</i> Theo/ <i>Follow:</i> IEC 62552:2015	PGL-EER-REF01	Phù hợp/ <i>Suitable</i>
2	Thiết bị đo công suất/ <i>Power meter</i>	YOKOGWA WT310	
3	Thiết bị đo nhiệt độ/ <i>Thermocouple</i>	DONGYUAN T Type	
4	Nguồn điện cung cấp/ <i>Power supply</i>	SOPHPOWER 10kVA	

1. Trong suốt báo cáo này, dấu chấm được sử dụng làm dấu phân cách thập phân/ *Throughout this report, a point is used as the decimal separator.*

2. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy/ *The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.*

N/A: Không áp dụng.

Not applicable

Trang/ Page: 4/ 8

PGL-E028-260408.M02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

15/04/2026

TT	NỘI DUNG/ <i>DESCRIPTION</i>	KẾT QUẢ/ <i>RESULT</i>	NHẬN XÉT/ <i>VERDICT</i>
III	Yêu Cầu Về Điều Kiện Thử Nghiệm/ <i>Requirement Conditions</i>		
1	Môi trường thử nghiệm/ <i>Test environment:</i>		Phù hợp/ <i>Suitable</i>
	- Nhiệt độ môi trường trong buồng thử/ <i>Ambient temperature (°C): 32 ± 0.5</i>	32.00	
	- Độ ẩm tương đối môi trường trong buồng thử/ <i>Ambient humidity (%): ≤ 75</i>	59.84	
2	Nguồn cung cấp/ <i>Electricity supply:</i>		Phù hợp/ <i>Suitable</i>
	- Điện áp nguồn cung cấp/ <i>Supply voltage (V): 220 ± 1%</i>	219.62	
	- Tần số nguồn cung cấp/ <i>Supply frequency (Hz): 50 ± 0.5</i>	50.00	
3	Yêu cầu đối với mẫu thử nghiệm/ <i>Requirements for test samples:</i>		
3.1	- Thời gian chạy máy nén trước khi thử nghiệm/ <i>Compressor Run time (h): ≥ 12</i>	12	Phù hợp/ <i>Suitable</i>
3.2	- Dung tích ngăn ngăn 3 sao và 4 sao số 1/ <i>Three-star and Four-star volume – No. 1 (L)</i>	74.6	Phù hợp/ <i>Suitable</i>
	- Dung tích ngăn ngăn 3 sao và 4 sao số 2/ <i>Three-star and Four-star volume – No. 2 (L)</i>	139.8	
	- Khối lượng tải nước cho ngăn 3 sao và 4 sao / <i>The water mass added to Three-star, Four-star compartment (g)</i>	858	
	- Số lượng đầu đo nhiệt độ trong ngăn 3 sao và 4 sao số 1/ <i>Temperatures sensor in Three-star and Four-star compartment – No. 1</i>	5	
	- Số lượng đầu đo nhiệt độ trong ngăn 3 sao và 4 sao số 2/ <i>Temperatures sensor in Three-star and Four-star compartment – No. 2</i>	5	
3.3	- Dung tích ngăn thực phẩm tươi/ <i>Fresh food volume (L)</i>	324.2	Phù hợp/ <i>Suitable</i>
	- Khối lượng tải nước cho ngăn thực phẩm tươi/ <i>The water mass added to fresh food compartment (g)</i>	3890	
	- Số lượng đầu đo nhiệt độ trong ngăn thực phẩm tươi/ <i>Temperatures sensor in fresh food compartment</i>	3	
3.4	- Dung tích tổng/ <i>Total Volume (L)</i>	538.6	

1. Trong suốt báo cáo này, dấu chấm được sử dụng làm dấu phân cách thập phân/ *Throughout this report, a point is used as the decimal separator.*

2. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy/ *The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.*

N/A: Không áp dụng.

Not applicable

Trang/ Page: 5/ 8

PGL-E028-260408.M02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

15/04/2026

TT	NỘI DUNG/ <i>DESCRIPTION</i>	KẾT QUẢ/ <i>RESULT</i>			NHẬN XÉT/ <i>VERDICT</i>
IV	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ <i>TEST RESULTS</i>				
1	Điều khiển nhiệt độ (mức)/ <i>Temperature Control setting*</i>	4	-18	-18	-
2	Thời gian xả băng/ <i>Defrost interval (h) - Δt_{df}</i>	24.00			-
3	Chênh lệch nhiệt độ tích lũy theo thời gian của ngăn 3 sao và 4 sao số 1 trong quá trình xả băng và phục hồi/ <i>The representative accumulated temperature difference over time for defrost and recovery – Three-star and Four-star No. 1 (°C) - ΔTh_{df-fz1}</i>	-3.42			-
4	Chênh lệch nhiệt độ tích lũy theo thời gian của ngăn 3 sao và 4 sao số 2 trong quá trình xả băng và phục hồi/ <i>The representative accumulated temperature difference over time for defrost and recovery – Three-star and Four-star No. 2 (°C) - ΔTh_{df-fz2}</i>	-1.47			-
5	Chênh lệch nhiệt độ tích lũy theo thời gian của ngăn thực phẩm tươi trong quá trình xả băng và phục hồi/ <i>The representative accumulated temperature difference over time for defrost and recovery – Fresh food (°C) - ΔTh_{df-ff}</i>	1.51			-
6	Nhiệt độ trung bình của ngăn 3 sao và 4 sao số 1/ <i>Average temp for Three-star and Four-star compartment – No. 1 (°C) - $T_{fz1-average}$</i>	-18.02			Phù hợp/ <i>Suitable</i>
7	Nhiệt độ trung bình của ngăn 3 sao và 4 sao số 2/ <i>Average temp for Three-star and Four-star compartment – No. 2 (°C) - $T_{fz2-average}$</i>	-18.71			Phù hợp/ <i>Suitable</i>
8	Nhiệt độ trung bình của ngăn thực phẩm tươi/ <i>Average temp for fresh food compartment (°C) - $T_{ff-average}$</i>	3.95			Phù hợp/ <i>Suitable</i>
9	Công suất của trạng thái ổn định – P/ <i>Steady state power (W) - P_{ss1} or P_{ss2}</i>	59.98			-
10	Năng lượng xả băng và phục hồi/ <i>Energy consumed for a defrost and recovery (Wh) - ΔE_{df}</i>	193.16			-

1. Trong suốt báo cáo này, dấu chấm được sử dụng làm dấu phân cách thập phân/ *Throughout this report, a point is used as the decimal separator.*

2. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phản bổ chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy/ *The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.*

N/A: Không áp dụng.
Not applicable

Trang/ Page: 6/ 8

PGL-E028-260408.M02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

15/04/2026

TT	NỘI DUNG/ <i>DESCRIPTION</i>	KẾT QUẢ/ <i>RESULT</i>	NHẬN XÉT/ <i>VERDICT</i>
IV	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ <i>TEST RESULTS</i>		
11	Năng lượng tiêu thụ khi thêm tải theo ngày/ <i>Energy consumed to fully process the loaded added in per day (Wh) - $\Delta E_{\text{processing}}$</i>	261.41	-
12	Năng lượng tiêu thụ trong 1 ngày/ <i>Daily energy consumption (Wh/d) - E_{daily}</i>	1632.68	-
13	Năng lượng của thiết bị phụ trợ/ <i>Energy consumption of specified auxiliaries (kWh/y) - E_{aux}</i>	-	-
14	Năng lượng tiêu thụ trong 1 năm/ <i>Energy consumption per year (kWh) - E_{annual}</i>	691	-
15	Chỉ số hiệu suất năng lượng/ <i>Energy efficiency ratio - R</i>	1.21	Đạt/ <i>Pass</i>
16	Cấp hiệu suất năng lượng (Bảng 1)/ <i>Energy Efficiency Grade (Table 1)</i>	2	
*Ghi chú/ <i>Note:</i> Mức điều chỉnh nhiệt độ xem tại trang 3/ <i>For the temperature control setting, please refer to page 3</i>			

1. Trong suốt báo cáo này, dấu chấm được sử dụng làm dấu phân cách thập phân/ *Throughout this report, a point is used as the decimal separator.*

2. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy/ *The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.*

N/A: Không áp dụng.
Not applicable

PGL-E028-260408.M02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

15/04/2026

BẢNG 1 - CẤP HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG THEO TCVN 7828:2016/
Table 1 - Energy Efficiency Grade Following TCVN 7828:2016

Chỉ số hiệu suất năng lượng/ Energy efficiency ratio - R	Cấp/ Grade
$R < 1.1$	Không đạt/ Fail
$1.1 \leq R < 1.2$	1
$1.2 \leq R < 1.4$	2
$1.4 \leq R < 1.6$	3
$1.6 \leq R < 1.8$	4
$1.8 \leq R$	5

1. Trong suốt báo cáo này, dấu chấm được sử dụng làm dấu phân cách thập phân/ Throughout this report, a point is used as the decimal separator.

2. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phản bổ chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy/ The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.

N/A: Không áp dụng.

Not applicable